
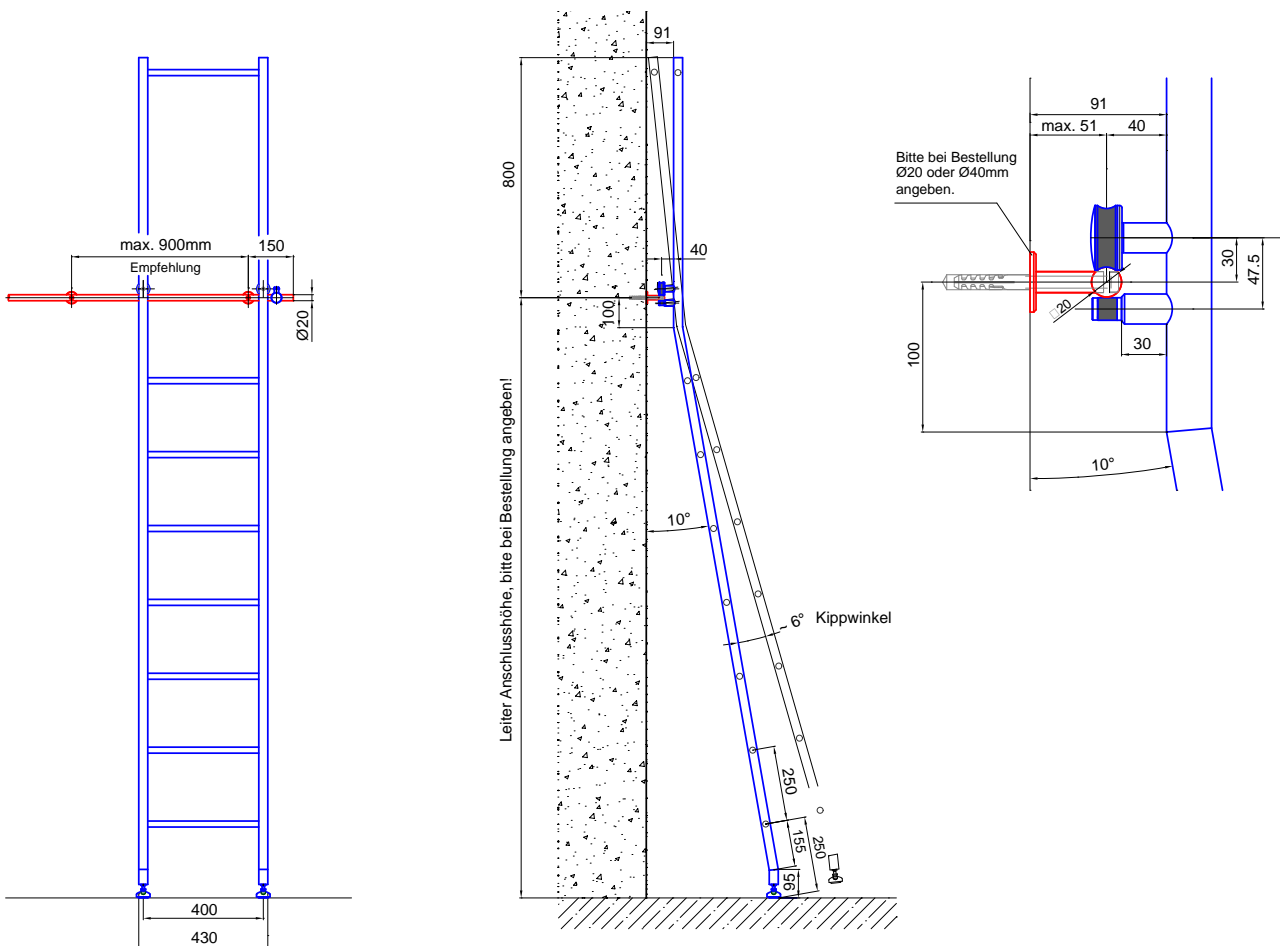


Schiebeleiter Modell 6040 Tangens, vollständig aus Edelstahl, matt geschliffen. Aushebesicherung mit Excenterverstellung. Rundsprossen D 20 mm, verstellbare Kipphebelfüße D 45 mm. Mit senkrecht verlängerten Leiterholmen für sehr hohe Räumlichkeiten.

WEBCODE: BWNX

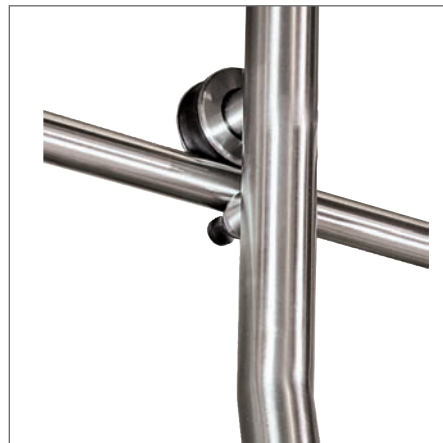

SL 6040 TANGENS Schiebeleiter aus Edelstahl

Laufschiene		ME	Edelstahl matt
			Bestell-Nr. / m
Laufschiene D = 20 mm Edelstahl Vollmaterial mit Bohrungen für Wandrosetten		Laufschiene	auf Maß 1357.61.00
Bei Längen über 3,50 m wird eine Teilung der Schiene empfohlen.			
Steckverbindung für zwei- oder mehrteilige Laufschiene D = 20 mm		Steckverbindung	Stück 1357.32.09
Wandbefestigung für Laufschiene, D = 20 oder 40 mm max. Abstand zwischen 2 Befestigungspunkten: 900 mm		Wandbefestigung D 20	Stück 1357.61.31
		Wandbefestigung D 40	Stück 1357.61.33

Leiter und Zubehör		ME	Edelstahl matt
			Bestell-Nr.
Schiebeleiter SL 6040 Tangens, vollständig aus Edelstahl, matt geschliffen. Laufwerke inkl. Aushebesicherung mit Excenter- verstellung, verstellbare Kipp- hebelfüße Durchmesser 45 mm. Leiterholme D = 30 mm Sprossen D = 20 mm Standardbreite 430 mm Senkrecht verlängerte Leiter- holme für sehr hohe Räumlichkeiten.		Schiebeleiter bis 2000 mm Höhe	Stück 1357.96.51
		Schiebeleiter bis 2500 mm Höhe	Stück 1357.96.53
		Schiebeleiter bis 3000 mm Höhe	Stück 1357.96.55
		Höhen über 3000 mm anfragen.	
Zubehör: Stopper Rs. / Ls. für Laufschiene 20 mm		Stopper mit Gummipuffer Rs./Ls.	Stück 1357.38.14

Zubehör optional:

verstellbare Aushebesicherung
mit Rändelschraube, anstelle
der Standard-Aushebesicherung



verstellbare Aushebesicherung Stück 1357.95.09

Kipphelffuß D = 60 mm,
anstelle des Standardfußes.



Kipphelffuß D = 60 mm Stück 1357.61.60

Zusätzlicher Handlauf (Reling)
beidseitig, D = 20 mm. Wird der
bestellten Leiterhöhe optisch
und funktional angepasst.



Handlauf, beidseitig
Länge 600 bis 1000 mm
Paar 1357.97.20

andere Längen anfragen.

Notwendigen Bestellangaben: Anbringungshöhe (von Boden bis Mitte Laufschiene), Länge Laufschiene, Anzahl Befestigungspunkte mit Positionsangabe, ggf.Zubehör.