

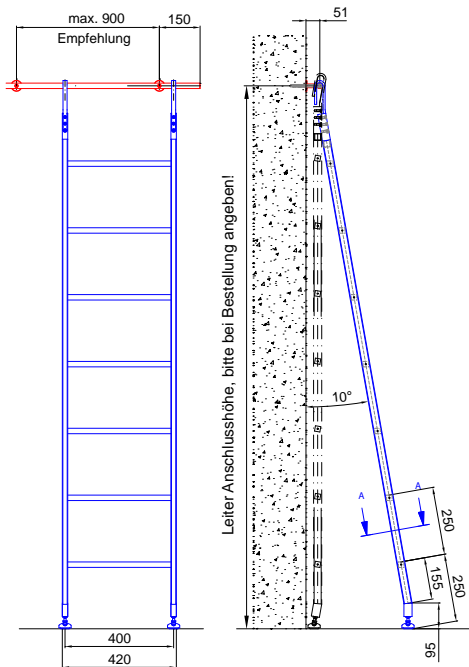





Einhängeleiter Modell 6005 Akzent, vollständig aus Edelstahl, matt geschliffen. Verstellbare Kipphelffüße D 45 mm. Mit Edelstahlstufen, Leiterholme aus Vierkantmaterial. Elegante Einhängeleiter für die flexible Nutzung einer Leiter an mehreren, nicht verbundenen Regalen.


WEBCODE: YMGN

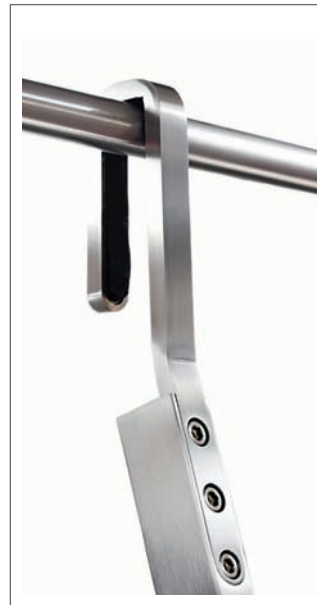

Beispiel Modell SL 6005 AK mit Edelstahlsprossen

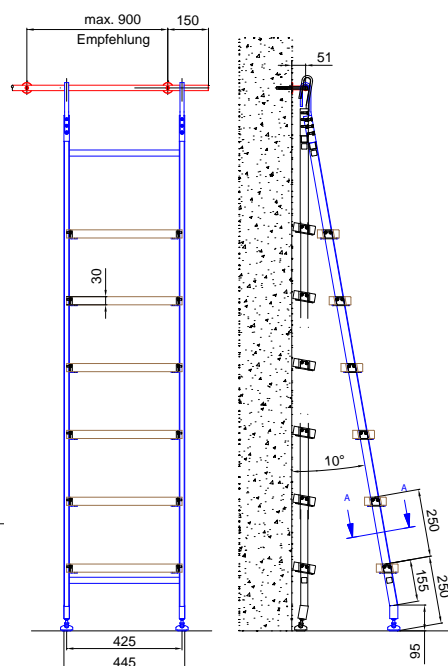

Beispiel Modell SL 6005 AK mit Holzstufen

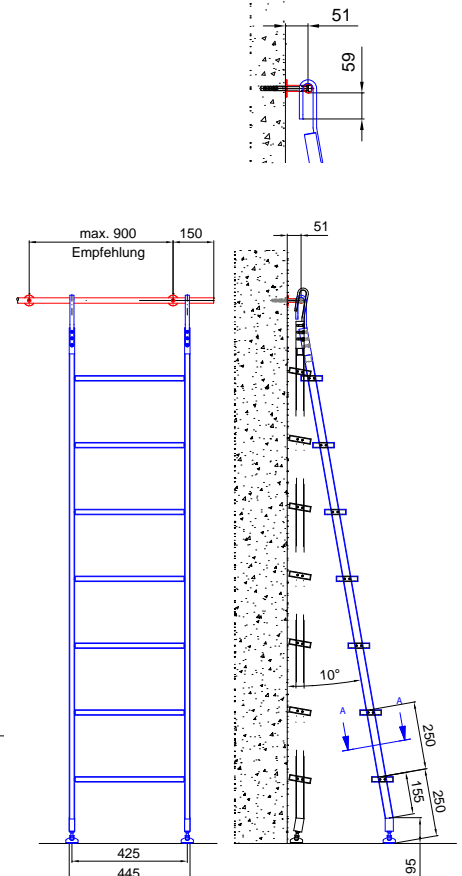

Beispiel Modell SL 6005 AK mit Edelstahlstufen

# SL 6005 AKZENT Einhängeleiter aus Edelstahl

Laufschiene	ME	Edelstahl matt
-------------	----	----------------

Laufschiene D = 20 mm Edelstahl Vollmaterial mit Bohrungen für Wandrosetten		Laufschiene	auf Maß	1357.61.00
--	---	-------------	---------	------------

Bei Längen über 3,50 m wird eine Teilung der Schiene empfohlen.

Steckverbindung für zwei- oder mehrteilige Laufschiene D = 20 mm		Steckverbindung	Stück	1357.32.09
--	---	-----------------	-------	------------

Wandbefestigung für Laufschiene, D = 20 oder 40 mm max. Abstand zwischen 2 Befestigungspunkten: 900 mm		Wandbefestigung D 20	Stück	1357.61.31
		Wandbefestigung D 40	Stück	1357.61.33
		D 25, 30, 35, 50, 60 mm auf Anfrage lieferbar.		

Leiter und Zubehör, Edelstahl matt	Anschlusshöhe	ME	Bestell-Nr.
------------------------------------	---------------	----	-------------

**Einhängeleiter SL 6005 AK** Akzent, voll-  
ständig aus Edelstahl, matt geschliffen  
Einhängebügel innenseitig mit  
schwarzer Schutzbeschichtung, ver-  
stellbare Kipphebelfüße D 45 mm  
Leiterholme rechteckig 30 x 20 mm  
Sprossen Vierkant 20 x 20 mm  
Standardbreite 420 mm



SL 6005 AK

SL 6005 AK-H

<b>Einhängeleiter Modell SL 6005 AK</b>	bis 2000 mm	Stück	1420.68.01
	bis 2500 mm	Stück	1420.68.03
	bis 3000 mm	Stück	1420.68.05

<b>Einhängeleiter Modell SL 6005 AK-H</b>	bis 2000 mm	Stück	1420.68.11
	bis 2500 mm	Stück	1420.68.13
	bis 3000 mm	Stück	1420.68.15

Anschlusshöhen über 3000 mm bitte anfragen.

**Einhängeleiter SL 6005 AK-H**  
wie zuvor, jedoch vorgerichtet  
für Holz- oder Edelstahlstufen.  
Standardbreite 445 mm  
(Stufen extra bestellen)

Zubehör optional:

Kipphebelfuß D = 60 mm,  
(statt des Standardfußes)



Kipphebelfuß D = 60 mm      Stück      1357.61.60

Stufen	Ausführung	ME	Bestell-Nr.
--------	------------	----	-------------

Holzstufe mit beidseitiger  
kantiger Fräsung,  
Oberfläche lackiert  
oder Öl / Wachs  
(bei Bestellung angeben)  
Weitere Holzarten auf Anfrage

		Buche	Stück	1357.94.64
		Eiche	Stück	1357.94.62
		Ahorn	Stück	1357.94.61
		Wenge	Stück	1357.94.70
		Kastanie	Stück	1357.94.74
		Zebrano	Stück	1357.94.71
		Teak	Stück	1357.94.72
		Nussbaum	Stück	1357.94.68
Edelstahlstufe matt oder RAL - Farbe beschichtet, (ohne Ausnehmung)		Kirschbaum	Stück	1357.94.65
		Edelstahl matt	Stück	1357.94.92
		RAL beschichtet	Stück	1357.94.94

**Bestellangaben:** Anschlusshöhe (von Boden bis Laufschiene),  
Laufschiene Länge, Anzahl Befestigungspunkte mit Positionsangabe.

Weiteres Zubehör und Informationen finden Sie auf Katalogseite  
Informationen / Zubehör für Leitersysteme.